


Ortofon 6NX TSW-1010 (RCA/5P & RCA/5PL)

Tonarm-/Phonokabel

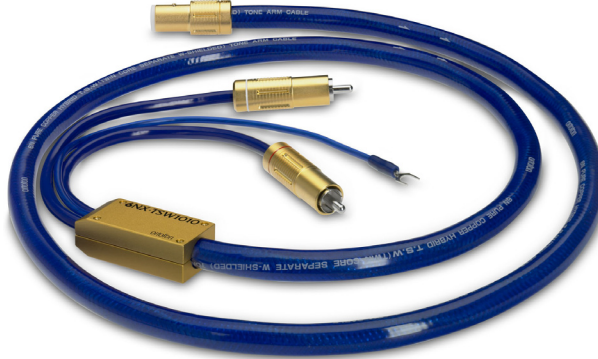

Ortofon 6NX TSW-1010 (RCA/RCA)

Tonarm-/Phonokabel



Technische Daten

Leitermaterialien:	Kupfer-Hybrid-Aufbau bestehend aus 1. Sauerstoff freiem 6N-Reinkupfer (OFC 99,9999%) 2. Sauerstoff freiem 5N-Reinkupfer (OFC 99,9999%)
Konfektionierung (RCA/5P):	RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten, 5-poliger, gerader Tonarm-Normstecker mit vergoldeten Kontakten. Massekabel mit Kabelschuh
Konfektionierung (RCA/5PL):	RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten, 5-poliger, 90° gewinkelter Tonarm-Normstecker mit vergoldeten Kontakten. Massekabel mit Kabelschuh
Konfektionierung (RCA/RCA):	RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten, Massekabel mit Kabelschuh
Außendurchmesser:	10mm
Länge:	120cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten